


Końcówka wkrętakowa torx

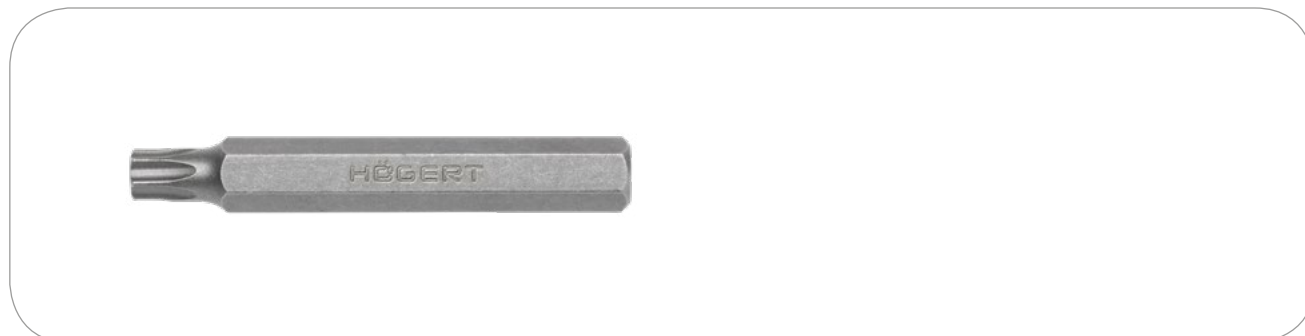

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe torx stosowane pracach warsztatowych i remontowych wykonane z wysokiej jakości stali stopowej.

Charakterystyka

- trwałe, wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej S2;
- odporne na odkształcenia;
- twardość 58-60 HRC;
- trzpień sześciokątny 10 mm.

Dane techniczne

HÖGERT	Barcode	Diagram	Box	Box
HT1S846	5902801031373	T20 75 mm	10 szt.	100 szt.
HT1S847	5902801031380	T25 75 mm	10 szt.	100 szt.
HT1S848	5902801031397	T27 75 mm	10 szt.	100 szt.
HT1S849	5902801031465	T30 75 mm	10 szt.	100 szt.
HT1S850	5902801031489	T40 75 mm	10 szt.	100 szt.
HT1S851	5902801031496	T45 75 mm	10 szt.	100 szt.
HT1S852	5902801031519	T50 75 mm	10 szt.	100 szt.
HT1S853	5902801031526	T55 75 mm	10 szt.	100 szt.

S2
STEEL

Distributor:

RU 000 «ГТВ РУС»
140073 Московская область
Люберецкий район, пос.Томилино
мкрн. Птицефабрика, Литер 7А

CZ GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava Hrabová

HR GTV Croatia d.o.o.
Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Högert Technik GmbH
Pariser Platz 6a
10117 Berlin, Deutschland
Importer: GTV, Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska