


Klucz udarowy pneumatyczny

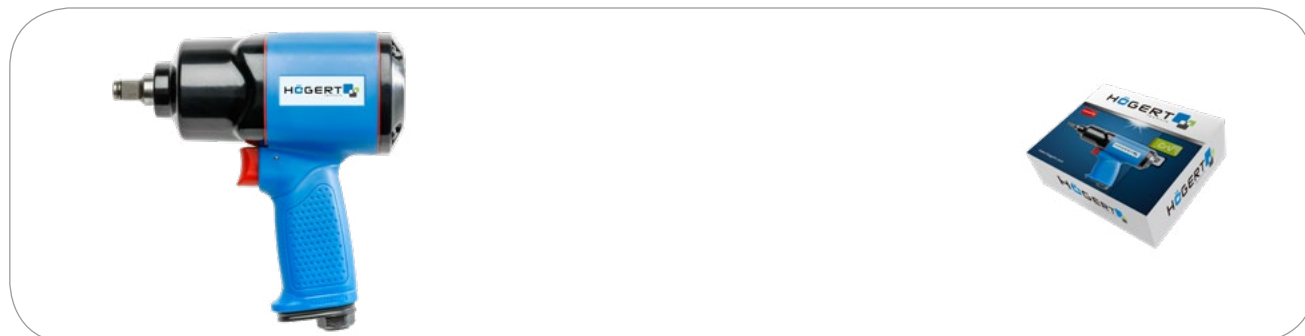

Opis produktu

Narzędzie o szerokim zastosowaniu w serwisach samochodowych, wulkanizacyjnych i warsztatach mechanicznych do prac montażowych.

Charakterystyka

- wytrzymała obudowa aluminiowo kompozytowa;
- lekki i dobrze wyważony środek ciężkości;
- 3 stopniowa regulacja obrotów;
- przełącznik obrotów lewe/prawe;
- wylot powietrza w dolnej części rękojeści;
- mocny mechanizm udarowy typu TWIN HAMMER;
- wrzeciono 1/2";
- zakres mocy do 610 Nm;
- przyłącze powietrza 1/4";
- ciśnienie robocze 6.3 bar;
- pobór powietrza 198 L/min
- prędkość obrotowa 7000 RPM;
- waga 2 kg.

Dane techniczne

HT4R622	5902801026621	1 szt.	10 szt.

1/2" 610 Nm

Distributor:

RU 000 «ГТВ РУС»
140073 Московская область
Люберецкий район, пос.Томилино
мкрн. Птицефабрика, Литер 7А

CZ GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava Hrabová

HR GTV Croatia d.o.o.
Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Höger Technik GmbH
Pariser Platz 6a
10117 Berlin, Deutschland
Importer: GTV, Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska