


## PRODUKTINFORMATIONSBLETT

# Sechskantsteckschlüssel 1/4"

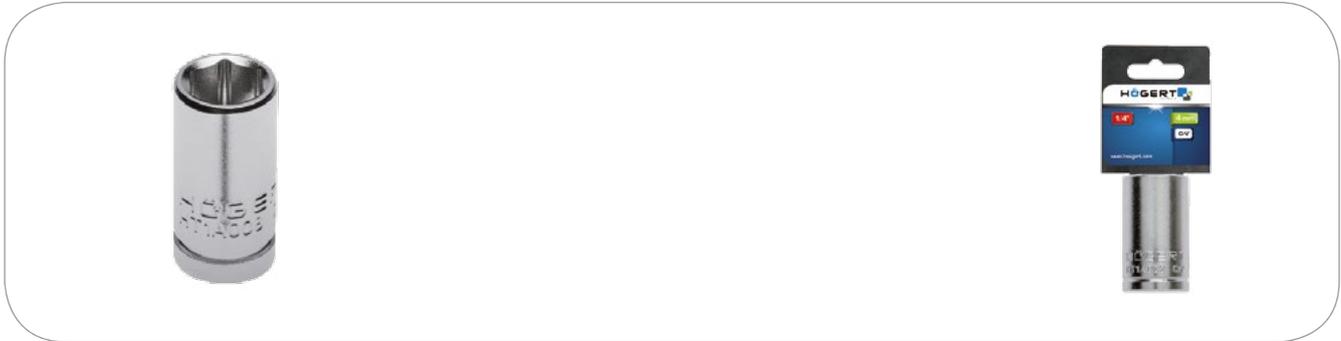

### Beschreibung


Die Sechskantsteckschlüssel dienen der Montage von Gewindeverbindungen mit einem Sechskantkopf. Sie werden mit Ratschen und Drehgriffen verwendet.

### Parameter

- hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Legierungsstahl CrV50BV30
- gestanz
- mattierte Oberfläche zum Schutz vor äußeren Einflüssen (Korrosion, Säuren, Fette)
- Aufhängung aus Kunststoff
- hergestellt gem. EU-Norm DIN 3124
- Das ASS-Drive-System schützt vor Beschädigung des Steckschlüsselrandes

### Technische Daten

	4-14 mm
	1 Stck.
	HT1A002-HT1A009 - 25 Stck. HT1A010-HT1A014 - 20 Stck.
	Legierungsstahl CrV50BV30

	HÖGERT	
4 mm	HT1A002	5901867180841
4.5 mm	HT1A003	5901867180858
5 mm	HT1A004	5901867180865
5.5 mm	HT1A005	5901867180872
6 mm	HT1A006	5901867180889
7 mm	HT1A007	5901867180896
8 mm	HT1A008	5901867180902
9 mm	HT1A009	5901867180919
10 mm	HT1A010	5901867180926
11 mm	HT1A011	5901867180933
12 mm	HT1A012	5901867180940
13 mm	HT1A013	5901867180957
14 mm	HT1A014	5901867180964

