

INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU DO PIANKI MONTAŻOWEJ

MODEL: HT4R422


PL

Zastosowanie

Pistolet Högert Technik stosuje się do dozowania pianki montażowej poliuretanowej dostępnej w pojemnikach ciśnieniowych. Pistolet ułatwia wykonywanie takich prac jak uszczelnianie, montaż okien i drzwi, wypełnianie szczelin w izolacji, uszczelnianie i izolacja ścianek działowych oraz ocieplenie ścian i dachów.

Zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania pistoletu do pianki montażowej, należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. W czasie pracy nie kierować pistoletu z pianką w kierunku ludzi bądź zwierząt. Przechowywać pistolet w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne. Stosować tyłko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz.

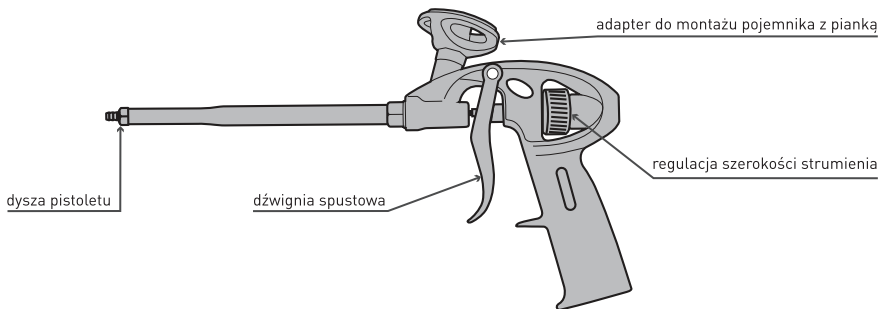

Instrukcja obsługi

1. Przed użyciem skontrolować stan techniczny pistoletu: drożność dyszy, drożność adapteru mocującego z zaworem, czystość gwintu w gnieździe i kulki w zaworze. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przeczyszczyć pistolet przed nakręceniem pianki.
2. Wkręcić śrubę regulacyjną znajdującą się z tyłu pistoletu tak aby całkowicie zablokować ruch spustu.
3. Silnie wstrząsnąć pojemnikiem z pianką (patrz instrukcja podana na piance), a następnie nakręcić ją do oporu na adapter mocujący w pistolecie.
4. Nacisnąć dźwignię spustową i upuścić przez kilka sekund trochę piany w celu wyrównania się ciśnienia w pistolecie.
5. Używając tylnej śruby regulacyjnej, nastawić pożądany strumień piany i przystąpić do pracy.
6. Po opróżnieniu puszkę z pianką, zdemontować ją z pistoletu, a następnie oczyścić narzędzie czyszcikiem do pianki poliuretanowej lub niezwłocznie nakręcić następną puszkę z pianką i kontynuować pracę. Podczas czyszczenia należy stosować się do zaleceń producenta środka czyszczącego. Do czyszczenia nie należy używać wody (wilgoć przyspiesza proces wiązania).
7. Jeżeli po zakończeniu pracy, pojemnik z pianką pozostaje nieopróżniony, zaleca się pozostawienie go przykręconego na pistolecie. W celu ochrony przed przypadkową aplikacją skrócić maksymalnie tylną śrubę regulacyjną. Jeżeli przerwa w użytkowaniu pistoletu trwa ponad miesiąc, należy oczyścić pistolet za pomocą specjalnego środka do czyszczenia pianki montażowej. Nie dopuszczać do zaschnięcia pianki wewnątrz pistoletu – utwardzona pianka może uszkodzić pistolet.

Przechowywanie i konserwacja

1. Odkręcić pojemnik od pistoletu. Przy trudnościach z demontażem, spryskać adapter mocujący czyszcikiem do piany i odczekać chwilę.
2. Po odkręceniu pojemnika, pistolet wyczyścić wewnątrz i na zewnątrz stosując w tym celu czyszcik do piany. Nie używać wody ani ostrych narzędzi.
3. W celu oczyszczenia wnętrza pistoletu należy wkręcić w urządzenie pojemnik ze środkiem czyszczącym i przepłukać układ naciskając kilkakrotnie na spust. Aby środek dotarł w trudno dostępne miejsca, należy kilkakrotnie wstrząsnąć pistoletem, przekręcając nim w różne strony. Następnie odłożyć pistolet z nakręconym czyszcikiem na 10 minut. Ponownie nacisnąć dźwignię spustową i przeczyszczyć wewnątrz pistoletu do momentu gdy z dyszy pistoletu przestanie się wydobywać piana. Na zakończenie odkręcić pojemnik ze środkiem czyszczącym.
4. W przypadku zaschnięcia piany w pistolecie, odkręcić śrubę regulacyjną i jeśli jest to możliwe wyciągnąć iglicę. Oczyszczyć iglicę z zaschniętej piany stosując czyszcik. Nie stosować ostrych narzędzi. Przed włożeniem iglicy do pistoletu, przesmarować ją smarem.

Högert Technik GmbH
 Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin, Deutschland
 Importer: GTV, Przejazdowa 21
 05-800 Pruszków, Polska