

# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA PISTOLETAS MONTAŽINĖMS PUTOMS

MODELI: HT4R422

LT


## Taikymas

Pistoletas Högert Technik naudojamas slėginėse talpyklose esančioms poliuretano putoms dozuoti. Pistoletas palengvina tokius darbus kaip sandarinimas, langų ir durų montavimas, izoliacijos tarpų užpildymas, pertvarų sandarinimas ir izoliacija bei sienų ir stogų šiltinimas.

## Saugumo taisyklės

Prieš naudodami putų pistoletą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dirbdami nenukreipkite pistoleto putomis į žmones ar gyvūnus. Laikykite pistoletą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir akinius.

Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose arba lauke.

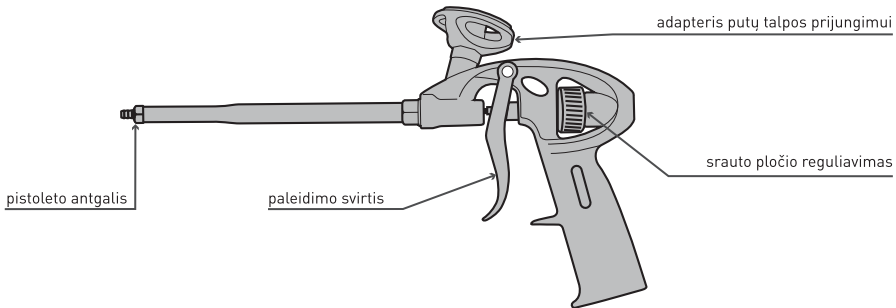

## Naudojimo instrukcija

1. Prieš naudodami patikrinkite pistoleto techninę būklę: ar neužsikimšęs antgalis ir tvirtinimo adapteris su vožtuvu, ar sriegis lizde ir rutulys vožtuve yra švarūs. Esant nešvarumams, išvalykite pistoletą prieš prisukdami prie jo putų balioną.
  2. Įsukite reguliavimo varžtą pistoleto gale, kad visiškai užblokuotumėte gaiduko judesį.
  3. Stipriai pakratykite putų talpyklą (žr. ant putų baliono esančias instrukcijas), tada iki galo prisukite prie pistoleto tvirtinimo adapterio.
  4. Paspauskite gaiduką ir keletą sekundžių išleiskite šiek tiek putų, kad išlygintumėte slėgį pistolete.
  5. Naudodami galinį reguliavimo varžtą nustatykite norimą putų srautą ir pradėkite dirbti.
  6. Ištuštinę putų balioną, nuimkite jį nuo pistoleto, tada išvalykite įrankį poliuretano putų valikliu arba iškart užsukite kitą putų balionėlį ir tęskite darbą. Valydami laikykitės valymo priemonės gamintojo nurodymų. Valymui nenaudokite vandens (dregmė pagreitina stingimo procesą).
  7. Jei baigus darbą putų balionas lieka tuščias, rekomenduojama jį palikti prisuktą ant pistoleto. Kad apsaugotumėte nuo atsitiktinio užtepimo, iki galo priveržkite galinį reguliavimo varžtą.
- Jei pistoletas nenaudojamas ilgiau nei mėnesį, nuvalykite jį specialia montavimo putų valymo priemone. Neleiskite pistoleto viduje esančioms putoms išdžiūti – sukietėjusios putos gali sugadinti pistoletą.

## Laikymas ir priežiūra

1. Atsukite balionėlį nuo ginklo. Jei kyla sunkumų išmontuojant, apipurškite tvirtinimo adapterį putų valikliu ir šiek tiek palaukite.
2. Atsukę talpyklą, išvalykite pistoletą iš vidaus ir išorės naudodami putų valiklį. Nenaudokite vandens ar aštrių įrankių.
3. Norėdami išvalyti pistoleto vidų, į prietaisą įsukite indą su valymo priemone ir išskalaukite sistemą kelis kartus paspausdami gaiduką. Kad valiklis pasiektų sunkiai pasiekiamas vietas, kelis kartus papurtykite pistoletą, sukdami jį skirtingomis kryptimis. Tada 10 minučių padėkite pistoletą su valikliu. Dar kartą paspauskite gaiduką ir valykite pistoleto vidų, kol iš pistoleto antgalio nebelis putas. Galiausiai atsukite valiklio talpyklą.
4. Jei putos pistolete uždžiūvo, atsukite reguliavimo varžtą ir, jei įmanoma, ištraukite adatą. Nudžiūvusias putas nuo adatos pašalinkite valikliu. Nenaudokite aštrių įrankių. Prieš įsėdami adatą atgal į pistoletą, sutepkite ją tepalu.