


Llave de impacto neumática

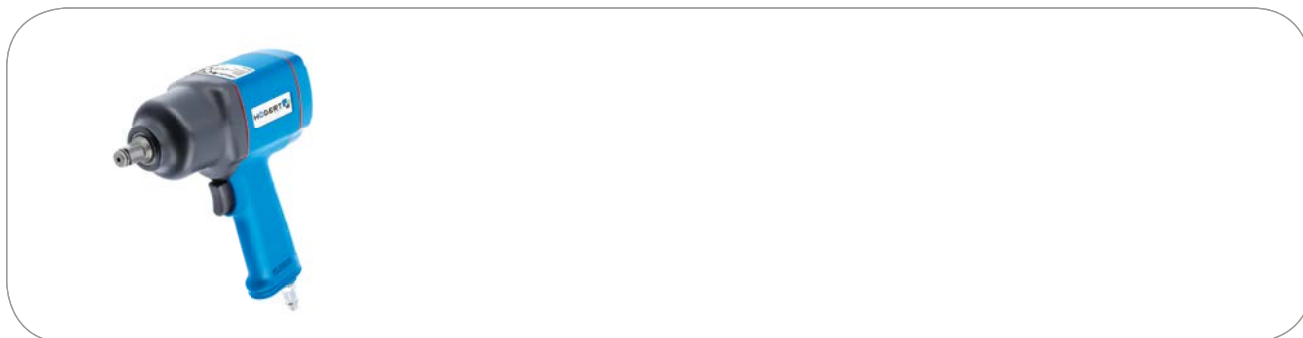

Descripción del producto

Una herramienta muy utilizada en talleres de reparación de automóviles, vulcanización y mecánica. Se utiliza para aflojar y apretar tornillos y tuercas.

Características

- carcasa resistente de aluminio y composite;
- ligera y con un centro de gravedad bien equilibrado;
- 3 velocidades de giro;
- interruptor de giro izquierdo / derecho;
- salida de aire en la parte inferior del mango;
- mecanismo de impacto tipo TWIN HAMMER;
- eje de 1/2";
- rango de potencia hasta 1500 Nm;
- conexión de aire 1/4";
- presión de trabajo 6,3 bar / 90 PSI;
- entrada de aire 155 l/min;
- revoluciones de giro 8000 RPM;
- peso 2,2 kg.

Datos técnicos

HT4R623	5902801250613	1500 Nm	1	10

1/2"	1500Nm	90 PSI/ 6.3 BAR	1/4"		composite	2.2 kg
------	--------	--------------------	------	--	-----------	--------

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/

Произведено для:

PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

Организация уполномоченная принимать претензии
по качеству товара:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область,
Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон
«Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI
Rua William Booth 500 - Boqueirão
Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil