


Clé à chocs pneumatique

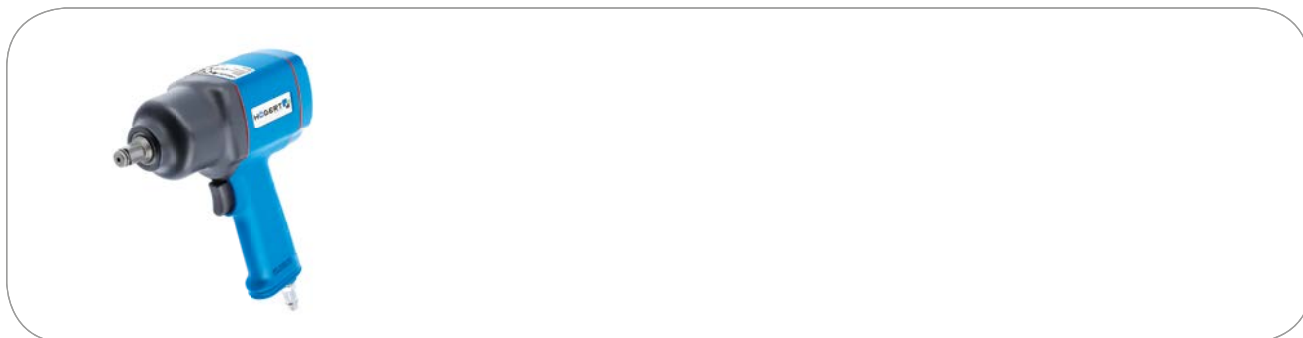

Description du produit

Cet outil est largement utilisé dans les services automobiles, la vulcanisation et les ateliers mécaniques. Il est utilisé pour desserrer et serrer les boulons et les écrous.

Caractéristiques

- corps durable en composite aluminium;
- centre de gravité léger et bien équilibré;
- contrôle de la vitesse en 3 temps;
- réglage du sens de rotation gauche/droite;
- sortie d'air en bas de la poignée;
- mécanisme Twin Hammer;
- carré d'entraînement 1/2";
- couple maximal 1500 Nm;
- entrée d'air 1/4";
- pression d'air 6,3 bar / 90 PSI;
- consommation d'air 155 l/min;
- vitesse 8000 tr/min;
- poids 2,2 kg.

Données techniques

HT4R623	5902801250613	1500 Nm	1	10

1/2"	1500Nm	90 PSI/ 6.3 BAR		1/4"		8000 RPM	composite	2.2 kg
------	--------	--------------------	--	------	--	-------------	-----------	--------

**Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland**

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/

Произведено для:

PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

Организация уполномоченная принимать претензии
по качеству товара:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область,
Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон
«Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI
Rua William Booth 500 - Boqueirão
Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil