


## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

### T-образный вороток, шестигранный

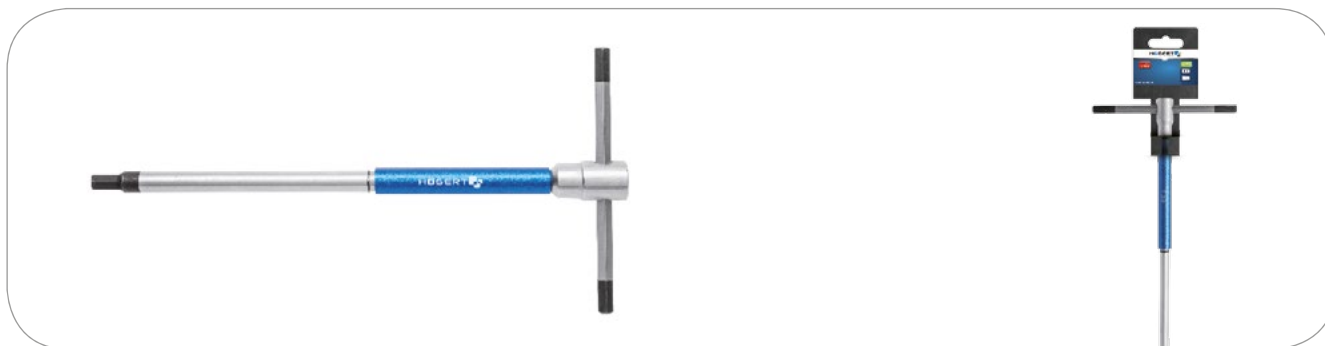





#### Описание




T-образный вороток, шестигранный размерами от 3 мм до 8 мм. Позволяет воздействовать на головку или винт с большим вращательным моментом. Предназначен для монтажных работ и в СТО.

#### Характеристика

- шестигранный профиль (hex) на трех наконечниках
- передвижная головка с фиксацией положения
- длинный стержень позволяет работать в глубоких выемках
- устойчивый к деформации
- изготовлен из высококачественной легированной хромванадиевой стали

#### Техническая характеристика

	Ø 3 мм, 4 мм, 5 мм - $\text{L}$ 180 мм Ø 6 мм - $\text{L}$ 210 мм Ø 8 мм - $\text{L}$ 250 мм
	1 шт.
	HT1W846 - 10 шт. HT1W848 - 5 шт.
	легированная сталь CrV

		
3 мм	HT1W841	5901867184283
4 мм	HT1W843	5901867184290
5 мм	HT1W845	5901867184306
6 мм	HT1W846	5901867184313
8 мм	HT1W848	5901867184320

