


125MM 18V AKUMULÁTOROVÁ BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

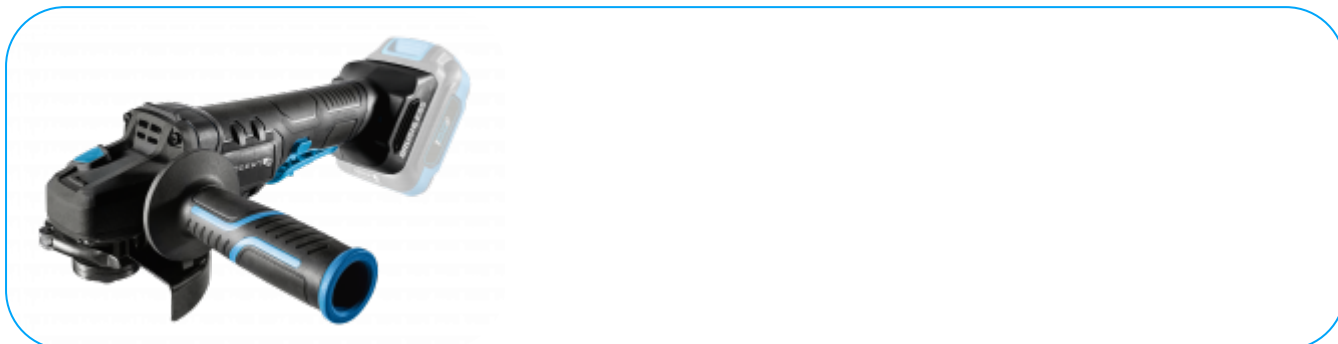

Popis výrobku

Výkonný a bezpečný přístroj k řezání a broušení kovů, vyhlazování svarů a odstraňování rzi. Skvěle se hodí na stavby, renovace, autoservisy, kovoobráběcí a zámečnické dílny. Maximální průměr kotouče 125 mm a jeho vysoké otáčky 8 000 ot/min umožňují hluboké a rychlé řezání a díky velké brusné ploše i efektivní broušení. Bezpečnostní lopatkový spínač po uvolnění automaticky vypne brusku. Má dva specializované kryty, které chrání uživatele při řezání nebo broušení. Lze je snadno a rychle sestavit bez použití dalších nástrojů. Umožňují plynulé nastavení polohy a přizpůsobení prováděné činnosti. Malý obvod těla umožňuje bezpečnější uchopení elektrického nářadí a měkká rukojeť tlumí vibrace při používání. Boční antivibrační rukojeť stabilizuje, zlepšuje ovládání a pohodlí práce. Lze jej namontovat na dvě různá místa. Bezkartáčový motor HTE-WL s inovativní konstrukcí díky eliminaci tření kartáčů a speciálním magnetům poskytuje vyšší výkon, delší dobu chodu a delší životnost elektrického nářadí. Pokročilá elektronika neustále reguluje motor a optimalizuje jeho výkon podle prováděné činnosti, což vede k efektivnímu provozu a maximalizaci životnosti baterie. Motor je chráněn proti vniknutí prachu, kovových částic a zadření. Robustní kovový kryt převodovky dokonale odvádí teplo, takže jednotka pracuje efektivněji a vydrží déle v provozu. Kovová převodovka zvyšuje odolnost proti opotřebení a zajišťuje přesnost mechanismu. Systém OneAccuSystem 18V umožňuje použití vybraného akumulátoru v širokém a rozmanitém spektru elektrického nářadí pro nejnáročnější práce.

Characteristics

Bezpečnostní lopatkový spínač. Maximální průměr kotouče - 125 mm. Rychlost otáčení - 8000 RPM Ochranný kryt pro řezání. Brusný kryt. Plynule nastavitelná poloha ochranných krytů. Instalace a nastavení ochranných krytů kotoučů bez použití nářadí. Měkká protiskluzová rukojeť. Přídavná antivibrační boční rukojeť. Dvoustupňový vypínač. Kovová skříň převodovky. Kovový převodový mechanismus. Aretace polohy vřetena. Upevnění M14. Hmotnost - 1,5 kg. Úroveň hluku - ? Úroveň vibrací - ? Baterii je třeba zakoupit samostatně. 3 letá záruka. Bezkartáčový motor. OneAccuSystem. Napětí - 18 V.

Technical data

			
HT2E232-0AG	5902801441721	1	12

Högerter Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová