


125MM 18V AKKU BÜRSTENLOSER WINKELSCHLEIFER MIT PADDELSCHALTER

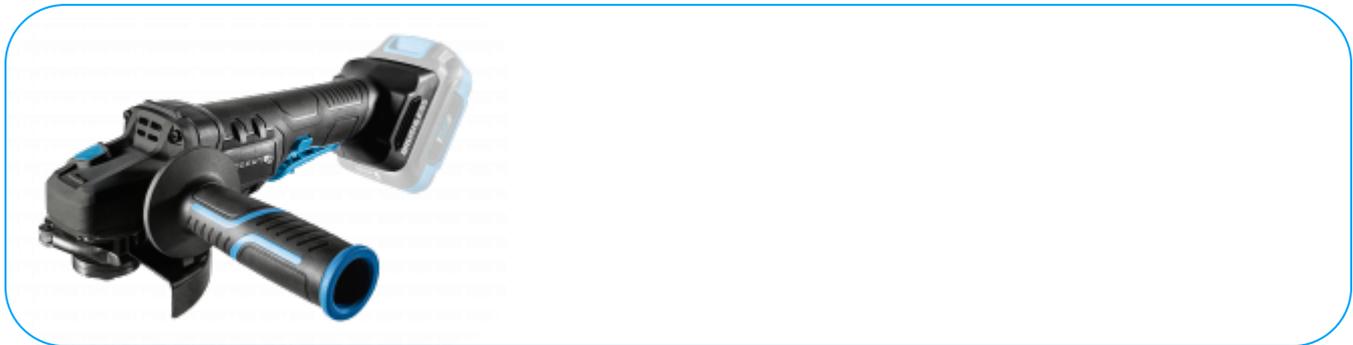

Produktbeschreibung

Ein leistungsstarkes und sicheres Gerät zum Trennen und Schleifen von Metall, Glätten von Schweißnähten und Entfernen von Rost. Es eignet sich perfekt für Baustellen, Renovierungen, Autoservice, Metallverarbeitung und Schlosserwerkstätten. Der maximale Scheibendurchmesser von 125 mm und die hohe Drehzahl von 8.000 Umdrehungen pro Minute ermöglichen tiefe und schnelle Schnitte und, dank der großen Schleiffläche, ein effektives Schleifen. Der Sicherheitsschalter schaltet das Mahlwerk automatisch ab, wenn er losgelassen wird. Er verfügt über zwei spezielle Schutzvorrichtungen, die den Benutzer beim Schneiden oder Schleifen schützen. Sie können schnell und einfach ohne zusätzliches Werkzeug montiert werden. Sie ermöglichen eine stufenlose Einstellung ihrer Position und passen sich der ausgeübten Tätigkeit an. Der geringe Körperumfang ermöglicht einen sichereren Halt des Elektrowerkzeugs und der weiche Griff dämpft Vibrationen beim Arbeiten. Der seitliche Anti-Vibrationsgriff stabilisiert, verbessert die Kontrolle und den Komfort. Er kann an zwei verschiedenen Stellen montiert werden. Der bürstenlose HTE-WL-Motor mit innovativem Design sorgt dank der Beseitigung der Bürstenreibung und spezieller Magnete für mehr Leistung, längere Betriebszeit und Haltbarkeit des Elektrowerkzeugs. Die hochentwickelte Elektronik regelt den Motor kontinuierlich und passt seine Leistung an die jeweilige Aktivität an. Das Ergebnis ist ein effizienter Betrieb und eine maximale Akkulaufzeit. Der Motor ist gegen das Eindringen von Staub, Metallpartikeln und Festfressen geschützt. Das robuste Metallgehäuse des Getriebes leitet die Wärme perfekt ab, wodurch das Gerät effizienter arbeitet und länger im Einsatz bleibt. Das Metallgetriebe erhöht die Verschleißfestigkeit und gewährleistet die Präzision des Mechanismus. Das OneAccuSystem 18V ermöglicht den Einsatz des Akkus Ihrer Wahl in einer breiten und vielfältigen Palette von Elektrowerkzeugen für die härtesten Arbeiten.

Parameter

Sicherheits-Paddelschalter. Maximaler Scheibendurchmesser – 125 mm; Drehzahl 8000 U/Min. Schneidabdeckung. Schleifabdeckung. Stufenlos einstellbare Position der Schutzvorrichtungen. Werkzeuglose Installation und Einstellung der Scheibenschutzvorrichtungen. Weicher, rutschfester Griff. Zusätzlicher Anti-Vibrations-Seitengriff. Zweistufiger Ein/Aus-Schalter. Getriebegehäuse aus Metall. Getriebemechanismus aus Metall. Spindelpositionssperre. M14-Befestigung. Gewicht – 1,5 kg Geräuschpegel. Vibrationspegel. Batterie separat erhältlich. 3 Jahre Garantie. Bürstenloser Motor. OneAccuSystem. Spannung – 18 V.

Technische Daten

HT2E232-0AG	5902801441721	1	12

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová