


## FICHE TECHNIQUE

### Double ventouse pour le rabotage des carreaux

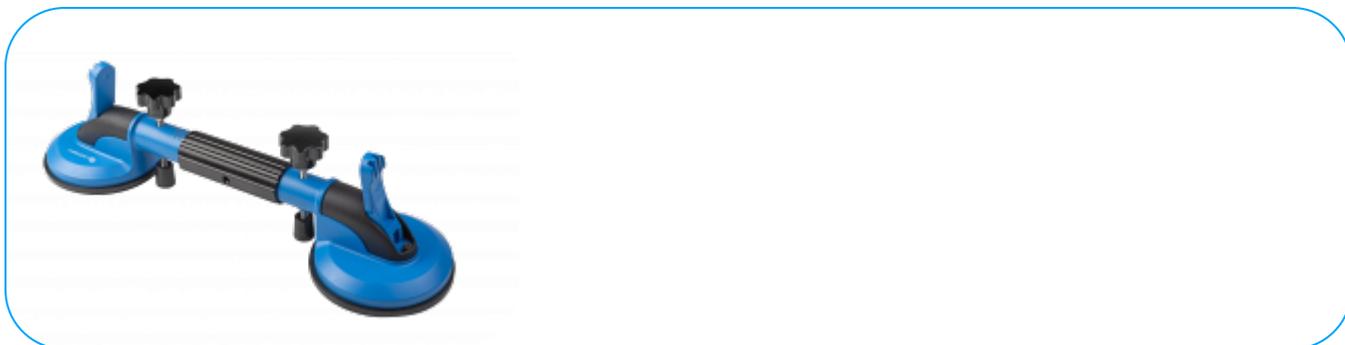

#### Description du produit

Appareil de réglage de la distance mutuelle et du niveau des composants à surface plate et lisse, tels que les carreaux de céramique. Il est équipé d'une poignée réglable permettant de déterminer la distance mutuelle des ventouses et des vis de pression pour fixer le plan. Le corps de la ventouse est en aluminium solide et durable. Par conséquent, malgré son utilisation dans des conditions difficiles, l'outil durera de nombreuses années. En outre, son faible poids et la forme ergonomique de sa poignée améliorent le confort de travail. La ventouse est fabriquée en caoutchouc durable, à la fois flexible et adhésif. Aspiration au moyen d'un levier. L'outil a une large gamme d'applications dans des secteurs tels que le carrelage, le vitrage, l'industrie, etc

#### Caractéristiques

Capacité de charge verticale maximale - 50 kg. Réglage 0,5-15 mm. Nombre de ventouses - 2. Diamètre de chaque ventouse - 118 mm. Matériau : aluminium + caoutchouc.

#### Données techniques

HT3B346	5902801468568	1	20

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová