


Palnik gazowy z trzema dyszami

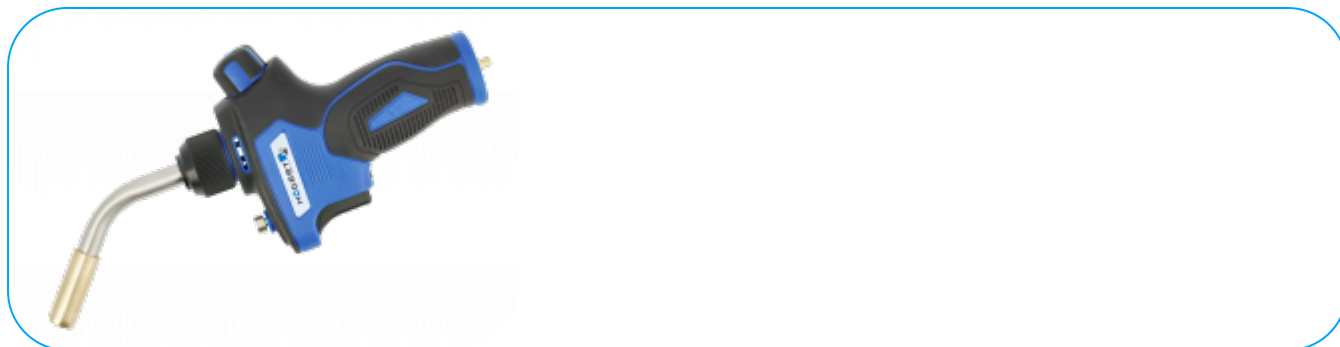

Opis produktu

Solidny palnik gazowy do wszelkich prac wymagających lutowania i opalania. Precyzyjna dysza umożliwia punktowe podgrzewanie dowolnie wybranego miejsca, nawet trudnostępnego. Palnik bezproblemowo można używać z gazem MAPP, MAP/PRO i Propanem. Blokada zapalenia i gaszenia płomienia zapewnia komfort oraz bezpieczeństwo czynności konserwatorskich, minimalizując ryzyko wypadku przy pracy. Zestaw posiada wymienne dysze, zapewniające: płomień wirowy, płomień duży oraz drobny płomień ołówkowy, umożliwiające lutowanie miękkie i lutowanie twarde, niezależnie od dużej lub małej średnicy.

Charakterystyka

Moc palnika- 3,23 kW;

Max. temperatura - 1850° C;

Rodzaj gazu – MAPP;

Otwór mocujący - 1"/20 UNEF / CGA 600;

Zapłon piezo - tak;

Blokada bezpieczeństwa - tak;

Wymienne dysze - 3 (płomień wirowy, płomień duży oraz drobny płomień ołówkowy).

Dane techniczne

HT2C506	5902801618246	0	0

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová