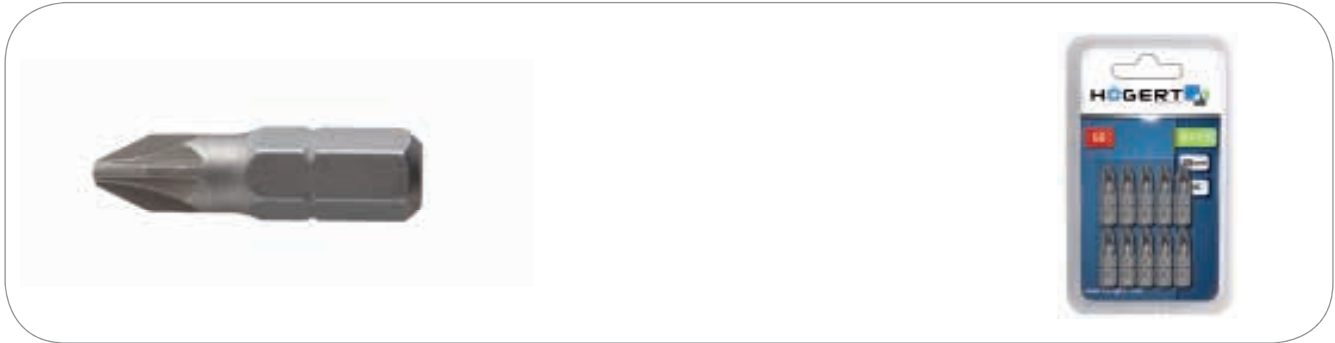


## Końcówki wkrętakowe PZ3







### Opis produktu

Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv PZ3 stosowane w wiertarko-wkrętarkach sieciowych i akumulatorowych.

### Charakterystyka

- trwałe, wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej S2
- odporne na odkształcenia
- odkuwane matrycowo
- twardość 58-60 HRC
- polecane do prac o wysokiej częstotliwości i przy dużych obciążeniach
- wykonane zgodnie z normą DIN 3126
- profil sześciokątny 1/4"

### Dane techniczne

|   |                     |
|---|---------------------|
|  | 25 mm               |
|  | 5 szt. w opakowaniu |
|  | 20 szt.             |
|  | stal stopowa S2     |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |  |  |
| 25 mm  | HT1S316   | 5901867189578   |

