


## Zimmermannswinkel

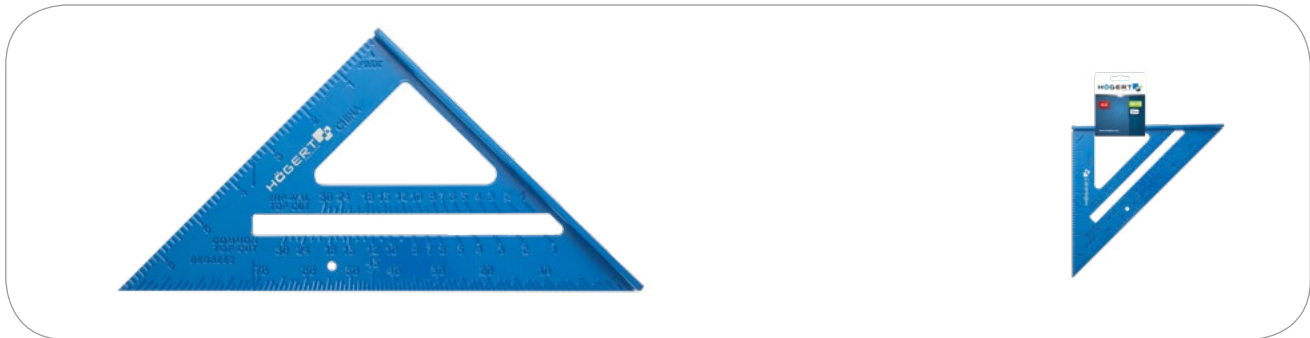

### Produktbeschreibung

Zimmermannswinkel verwendet bei der Erstellung von Dachkonstruktionen und bei anderen Zimmermannsarbeiten. Verfügt über Markierungen, die z. B. beim Zuschneiden von Sparren für Dachbinder nützlich sind.

### Charakteristik

- beständig, hergestellt aus Aluminium;
- lackiert, witterungsbeständig;
- Meter- und Zollskala.

### Technische Daten

HT4M215	5901867198501	180 x 3 mm	12 St.	60 St.



#### Distributor:

- RU** 000 «ГТВ РУС»  
140073 Московская область  
Люберецкий район, пос.Томилино  
мкрн. Птицефабрика, Литер 7А
- CZ** GTV Czech Distribution s.r.o.  
CTPark Ostrava, Na Rovince 879  
720 00 Ostrava Hrabová
- HR** GTV Croatia d.o.o.  
Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

**Höfert Technik GmbH**  
Pariser Platz 6a  
10117 Berlin, Deutschland  
Importer: GTV, Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków, Polska